

Sirene de parede e dispositivos audio visuais (DAVs)

Existem duas versões da sirene endereçável, interna (CAS381) e resistente à água (CAS381WP). A sua alta eficiência permite um elevado volume sonoro apesar do baixo consumo. Contém ambas isolador de curto circuito e possuem múltiplos tons e volumes que podem ser configurados globalmente pela central ou individualmente via *site installer*.

Também disponibilizamos um novo dispositivo audio visual (CASB393), que combina o alto volume das sirenes com o LED potente para cumprir com as exigências da norma EN54-23. A sua funcionalidade permite instalar este dispositivo em áreas abertas como armazéns ou terminais de aeroporto.

Sirene de parede CAS381/CAS381WP



Aplicações típicas:

Modelos tanto de interior como exterior, permitem uma performance consistente em qualquer tipo de aplicação que necessite de uma sirene.

DAV de parede CASB393/CASB393WP




Aplicações típicas:

Modelos tanto de interior como exterior, este DAV permite a sua aplicação em locais onde seja exigida a norma EN54-23.

Somente com flash branco.

Dimensões

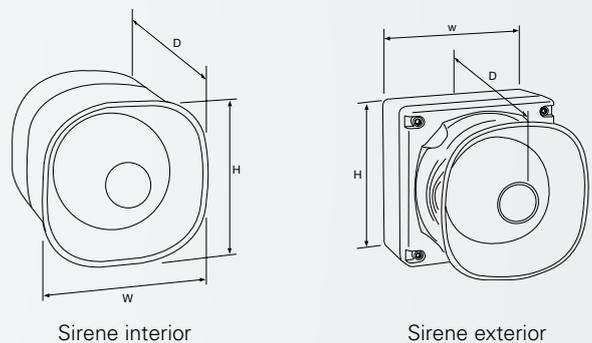

Descrição	H (mm)	W (mm)	D (mm)
Sirene de parede	105	105	95
Sirene de parede, WP	108	108	103
DAV	108	108	96
DAV, WP	110	110	105

Tons

	CAS381 / CAS381WP	CASB393 / CASB393WP	CAS381B / CAS381WPB	CASB393B / CASB393WPB
Continuo	✓	✓	✓	✓
Dois tons @ 1Hz	✓	✓	✓	✗
Ciclo lento 500-1200Hz em 3.5 seg / 0.5 seg pausa	✓	✓	✗	✗
Impulso 1Hz	✓	✓	✓	✓
Campainha	✗	✗	✓	✓

Volume

	CAS381/CAS381WP	CASB393/CASB393WP
Volume baixo	87dB at < 2mA	87dB at < 8.6mA
Volume médio	93dB at < 3mA	93dB at < 10mA
Volume alto	100dB at < 6mA	100dB at < 11mA
Frequência beacon	n/a	0.5Hz

Referências

Descrição	Code
Sirene interior	CAS381
Sirene exterior	CAS381WP
Sirene interior com beacon	CASB393
Sirene exterior com beacon	CASB393WP
Sirene interior, campainha	CAS381B
Sirene exterior, campainha	CAS381WPB
Sirene interior com beacon, campainha	CASB393B
Sirene exterior com beacon, campainha	CASB393WPB